

光学用聚酯薄膜




光学用聚酯薄膜

光学用途聚酯薄膜一直是双向拉伸聚酯薄膜的高端应用类别，不同型号代表的各种光学特性为液晶面板、精密仪器设备、室内装修、印刷包装、激光防伪、窗膜等多个行业提供理想的解决方案。

光学类聚酯薄膜厚度范围为12至188 μm ，从表面特性-高亮、高亚、预处理，到特殊性能-红外/紫外阻隔、高反射等，分布在中国工厂的多条生产线中生产。

丰富多样的光学性能，满足客户不同领域的使用要求

- 高反射率；
- 高亚光度、低光泽度；
- 高透明度、低雾度；
- 良好的红外/紫外阻隔性；
- 良好的尺寸稳定性；
- 良好的热稳定性。

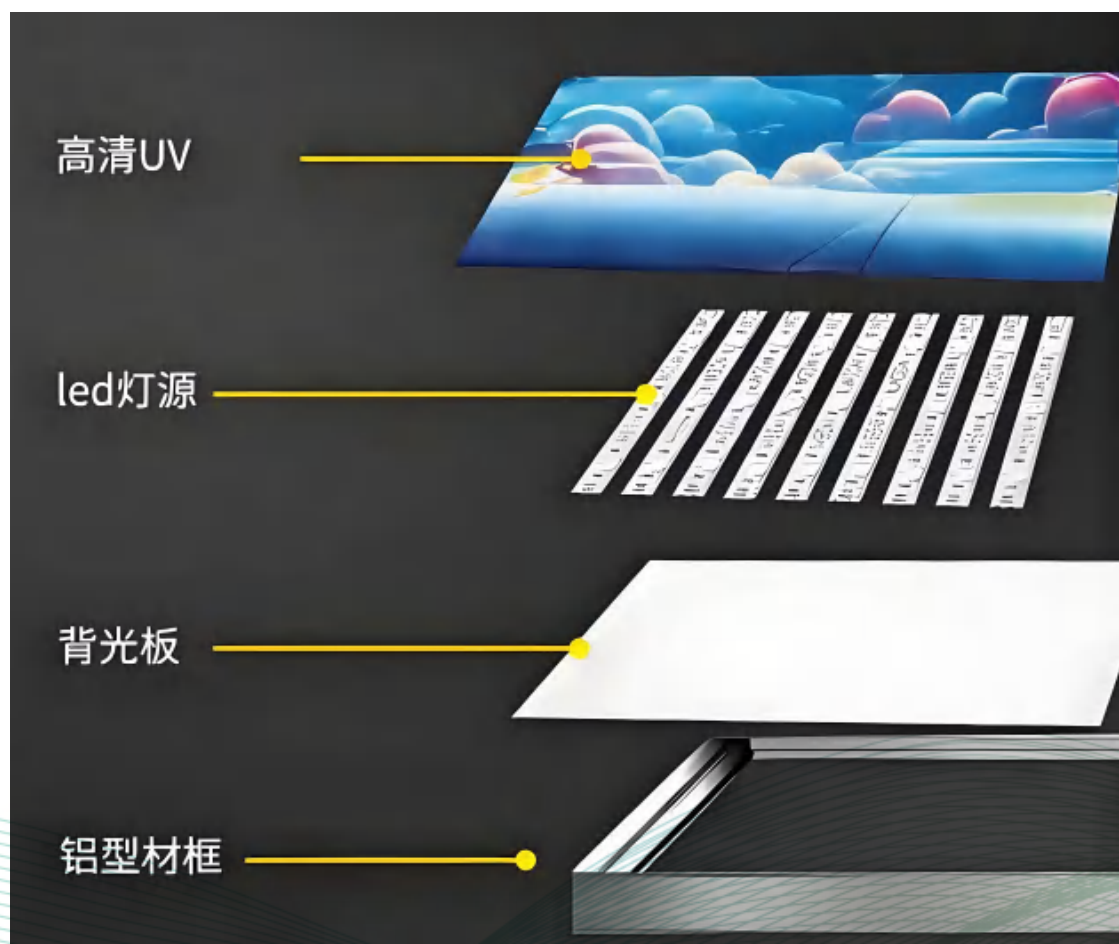

光学用聚酯薄膜

薄膜类型	薄膜型号	主要厚度（μm）	特点描述
反射膜	Hongji® BF	100, 150	白色薄膜：高反射利率、挺度好、低热收缩、膜面洁净。50~275μm的产品通过UL认证。
扩散膜	Hongji® YGDO	25, 50, 75, 100, 125	亚光膜：具有高亚光度、低光泽度、耐温性和尺寸稳定性。
扩散膜	Hongji® YBD0	75, 100, 125	白色亚光薄膜：高亚光度、低透光率、尺寸稳定性与扩散性能好。
扩散膜	Hongji® BYD	50,75,100,125,175	白色亚光薄膜：具有一面白色、一面亚光的特性、尺寸稳定性好。
超透高亮度基膜	Hongji® 8304	12, 15, 23, 25, 50, 75, 100	透明薄膜：高透明低雾度、表面光洁平滑，镀铝后呈镜面，主要用于激光防伪、高档印刷、镀铝、包装材料及光学膜，保护膜等用途。
高亮度基膜	Hongji® SUN Hongji® GK	12, 16, 20, 23, 50, 75, 100, 125, 188	高透明薄膜：高透明低雾度、表面光洁平滑，镀铝后亮度佳，具有优异的收卷性能。
特种膜	Hongji® AI	100	透明薄膜：对红外全波段具有极高的阻隔率，高透明低雾度，兼具紫外阻隔性。
特种膜	Hongji® AB	100	透明薄膜：具蓝光阻隔性，高透明低雾度，尺寸稳定性好。
透明离型保护膜	Hongji® K1D/KLBD	6,36,38,50	薄膜表面平整，电晕处理，涂硅加工后可给予剥离力特性，也可根据用途要求实现稳定的保护性能。
耐划伤膜	Hongji® HT	12~75	使用特殊原料和工艺生产，拉伸强度高，耐划伤。



www.mylarhongji.com

联系我们: minnie.zhang_contractor@Mylar.com

佛山总公司

广东省佛山市禅城区
东鄱南路6号

佛山分厂

广东省佛山市禅城区
轻工三路12号

南庄工厂

广东省佛山市禅城区
紫南路7号

宁波子公司

浙江省宁波市北仑区
凤洋二路9号

注：上述信息仅为客户的实验或使用提供一些参考性的建议，如果有新的认识和新的经验出现，我们会相应修改此资料，且麦拉鸿基不再另行通知。由于各个厂家的设备、加工条件不同，最终产品的用途和要求不同，因此麦拉鸿基只对薄膜本身的性能负责，而非对您的每一种具体的使用方法和应用要求负保证责任。